




PU

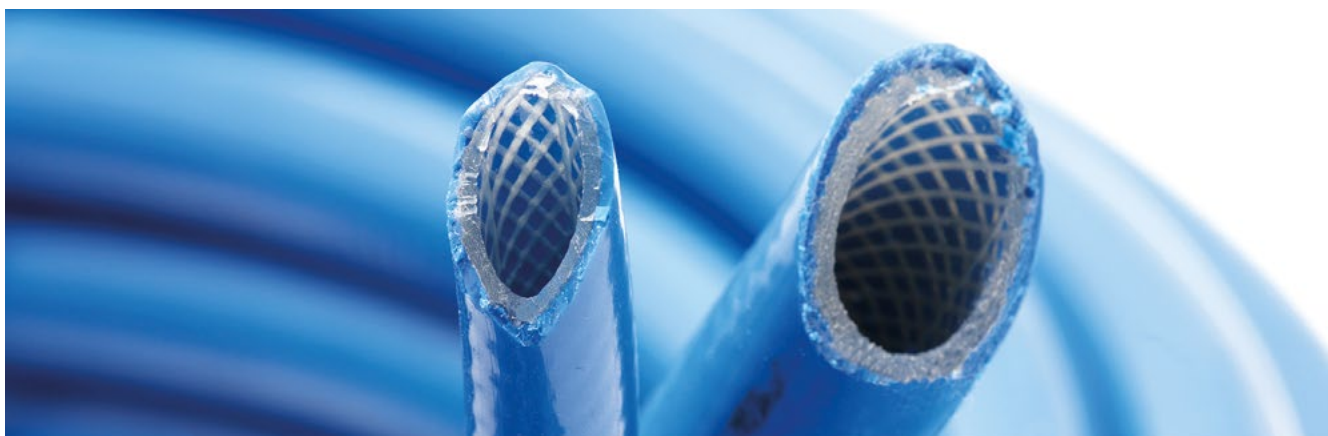

**C.TWENTY:** tubo in poliuretano retinato molto flessibile. Ha una buona resistenza all'abrasione, una flessibilità 5 volte superiore a quella del PVC e grazie alla retinatura in poliestere può essere usato con pressioni di esercizio di 20 bar.

**C.TWENTY:** : very flexible braided hose in polyurethane. It shows very good abrasion resistance and a flexibility 5 times higher than PVC. Thanks to its polyester braiding the working pressure reaches 20 bar.

Codice prodotto Product code	Ø Esterno External	Ø Interno Internal	Peso Weight	Pressione esercizio a 23°C Working pressure at 23°C	Pressione scoppio a 23°C Burst pressure at 23°C	Lunghezza rotoli Coil length	Colori disponibili Available Colours	
TUR010006	10 mm	6 mm	1/4 Pollici/Inches	65 gr/mt	56 bar	167 bar	100 mt	AZ ●
TUR012008	12 mm	8 mm	5/16 Pollici/Inches	85 gr/mt	33 bar	100 bar	100 mt	●
TUR015010	15 mm	10 mm	3/8 Pollici/Inches	130 gr/mt	24 bar	71 bar	100 mt	●
TUR019013	19 mm	13 mm	1/2 Pollici/Inches	195 gr/mt	19 bar	56 bar	100 mt	●
TUR023016	23 mm	16 mm	5/8 Pollici/Inches	280 gr/mt	15 bar	45 bar	100 mt	●

Non sottoporre alla pressione per lungo tempo. / Do not keep under pressure for long periods of time.

#### ■ APPLICAZIONI PRINCIPALI / MAIN APPLICATIONS

Utensili pneumatici, verniciatura, aerografi, soffiaggio etc.  
Pneumatic tools, spray guns, painting machineries.

#### ■ TEMPERATURA D'USO / TEMPERATURE RANGE

Da / From **-40° C** a / to **+100° C**